

DAIWALOCKS SERIES ・ ディンプルロック Dimple Lock

NS-755




※写真および仕様図は標準仕様のものです。
Photo and Diagram indicate the standard model.



- 特長**
- 変換用キーコードは最大20通り
 - 変換回数に制限はなく、自在に変換可能
 - ピッキングが困難な2列ピン構造
 - リバーシブルキー
 - ねじり破壊防止として空転リングを使用
 - レバーあり(オプション)【P216をご覧ください】
- 用途**
- ◎自動販売機、ATM、情報端末機、コインロッカー、両替機などのコイン装置、重要設備、施設管理など
- 本体**
- 材 質：真鍮
 - 表面仕上げ：クロムメッキ
- キー**
- 材 質：真鍮、PP
 - 表面仕上げ：ニッケルメッキ

- Feature**
- Maximum 20 combination key codes
 - Free conversion with no limit number of times.
 - Double layout pin structure for picking difficulty.
 - Reversible key.
 - Skid ring to prevent twist destruction.
 - Lever available (Option) 【Refer to 216.】
- Use**
- ◎Automated vending machines, ATM, information terminal equipment, coin-operated locker, money-exchange machines such as coin machine, important equipment, facility management, etc.
- Body**
- Material : Brass.
 - Surface treatment : Chrome plated.
- Key**
- Material : Brass, PP
 - Surface treatment : Nickel plated.

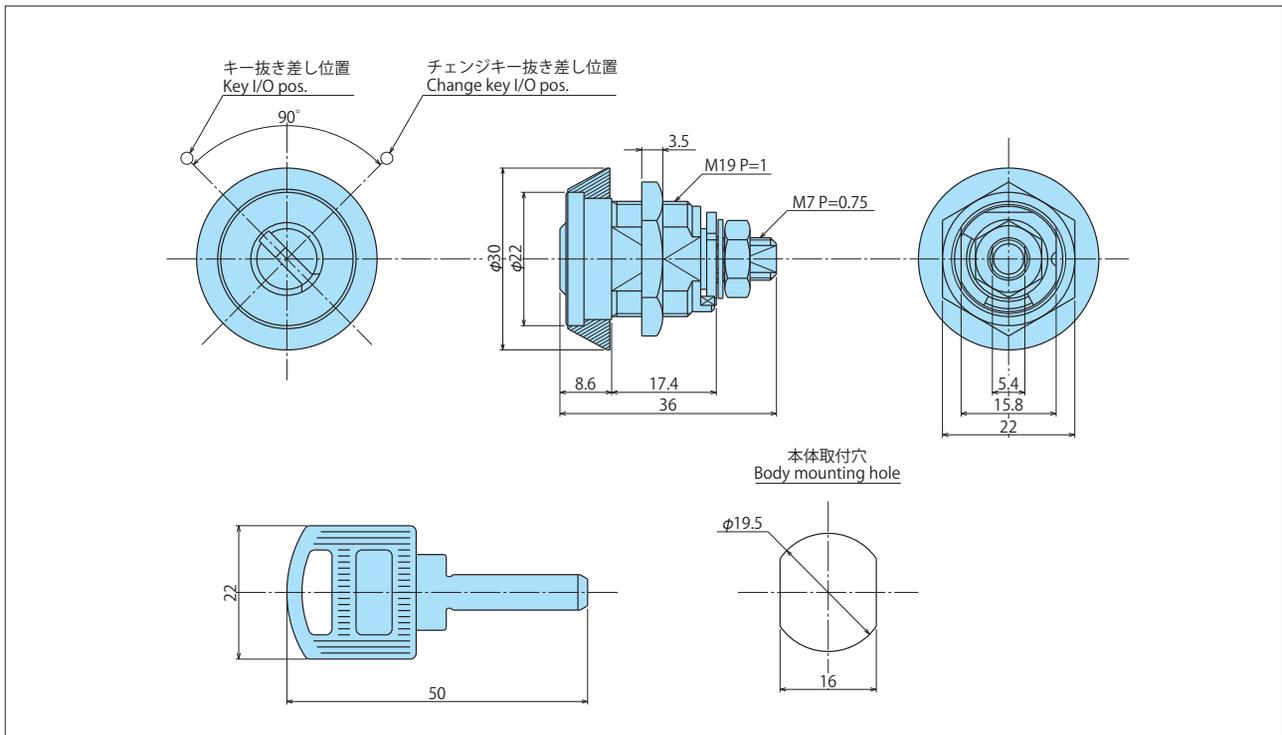

仕様 Specifications

最大変換違い数 Max. comb.No.	子鍵数 Indiv. Key	親鍵数 Master Key	キー回転角度 Key rot. ang.	キー抜き差し位置 Key I/O pos.	対応筒体厚 (mm) Max. body thick. (mm)	本体重量 (g) Body (g)	キー [2本] (g) Key [w/2] (g)
20	—	—	右90° R90°	1ヶ所 1 pos.	~ 10	69	20