


BL-50-BAL



※写真および仕様図は標準仕様のもので、Photo and Diagram indicate the standard model.

- 特長**
- 取り付け幅は11mm～22mmまで対応が可能
 - ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造
 - キーは複製が困難なバルバ形キー
 - マスターキーシステム製作可能
- 用途**
- ◎ 重要設備、施設管理など
- 本体**
- 材質：ステンレス(ロストワックス)
 - 表面仕上げ：電解研磨
- バ**
- ◇ 材質：ステンレス
 - ◇ 表面仕上げ：——
- キ**
- 材質：亜鉛(ダイカスト)、ABS
 - 表面仕上げ：ニッケルメッキ

- Feature**
- Installation width 11mm～22mm is available.
 - 4 direction radial structure for great picking difficulty.
 - Bulbar style key for reproduction difficulty.
 - Master key system production available.
- Use**
- ◎ Important equipment, facility management, etc.
- Body**
- Material : Stainless steel (Lost-wax).
 - Surface treatment : Electrolysis polish.
- Bar**
- ◇ Material : Stainless steel.
 - ◇ Surface treatment : ——
- Key**
- Material : Zinc alloy (Die casting), ABS.
 - Surface treatment : Nickel plated.

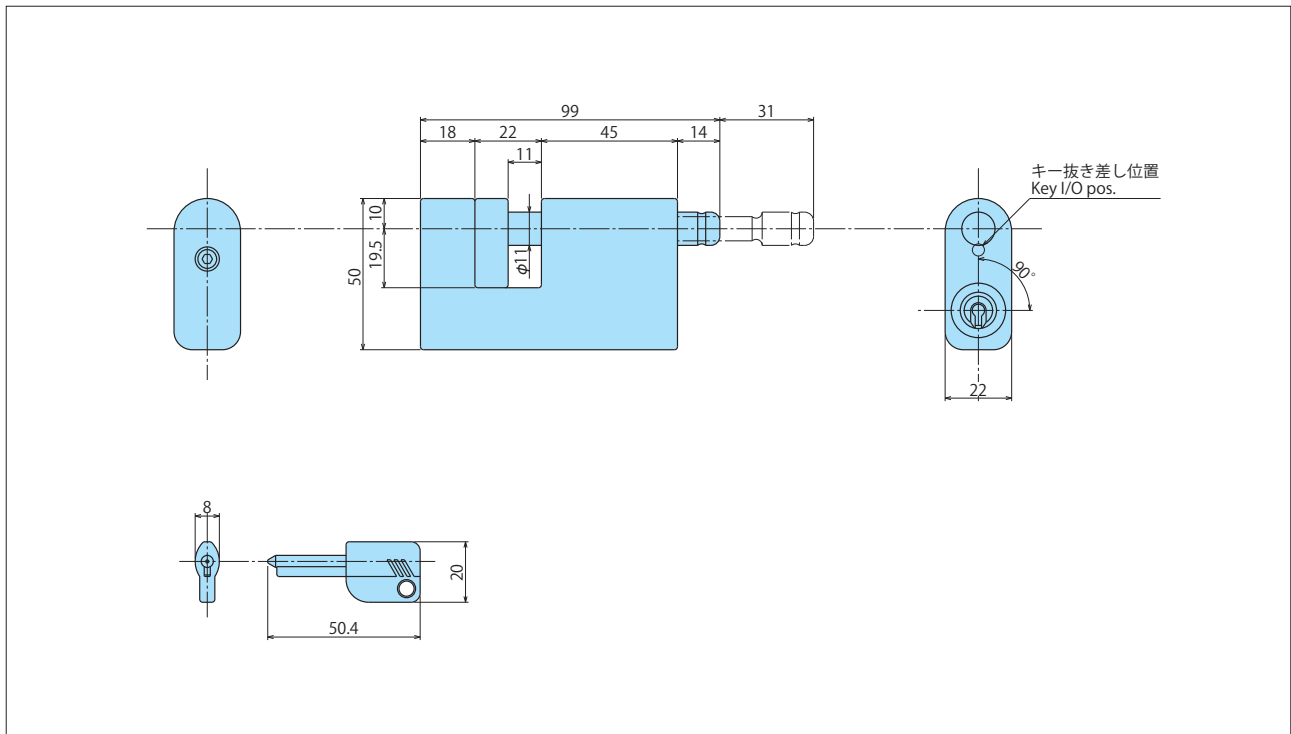

仕様 Specifications

鍵違い数 Key comb. No.	子鍵数 Indiv. Key	親鍵数 Master Key	キー回転角度 Key rot. ang.	キー抜き差し位置 Key I/O pos.	対応筒体厚(mm) Max. body thick. (mm)	本体重量(g) Body(g)	キー[2本](g) Key [w/2] (g)
233,716,000	11,600	460	右90°	1ヶ所	——	602	13
			R90°	1pos.			