

BL-50



※写真および仕様図は
標準仕様のもので
Photo and Diagram indicate
the standard model.

- 特長**
- 取り付け幅は11mm~22mmまで対応が可能
 - ピッキングが困難な2列ピン構造
 - リバーシブルキー
 - マスターキーシステム製作可能
 - 樹脂キャップ付きキーあり(オプション)【P214をご覧ください】


- 用途** ○重要設備、施設管理など
- 本体** □材質：ステンレス(ロストワックス)
□表面仕上げ：電解研磨
- バー** ◇材質：ステンレス
◇表面仕上げ：——
- キー** ○材質：真鍮
○表面仕上げ：ニッケルメッキ

- Feature**
- Installation width 11mm~22mm is available.
 - Double layout pin structure for picking difficulty.
 - Reversible key.
 - Master key system production available.
 - Key with resin cap available (Option) 【Refer to 214.】

- Use Body** ○Important equipment, facility management, etc.
□Material : Stainless steel (Lost-wax).
□Surface treatment : Electrolysis polish.

- Bar** ◇Material : Stainless steel.
◇Surface treatment : ——

- Key** ○Material : Brass.
○Surface treatment : Nickel plated.

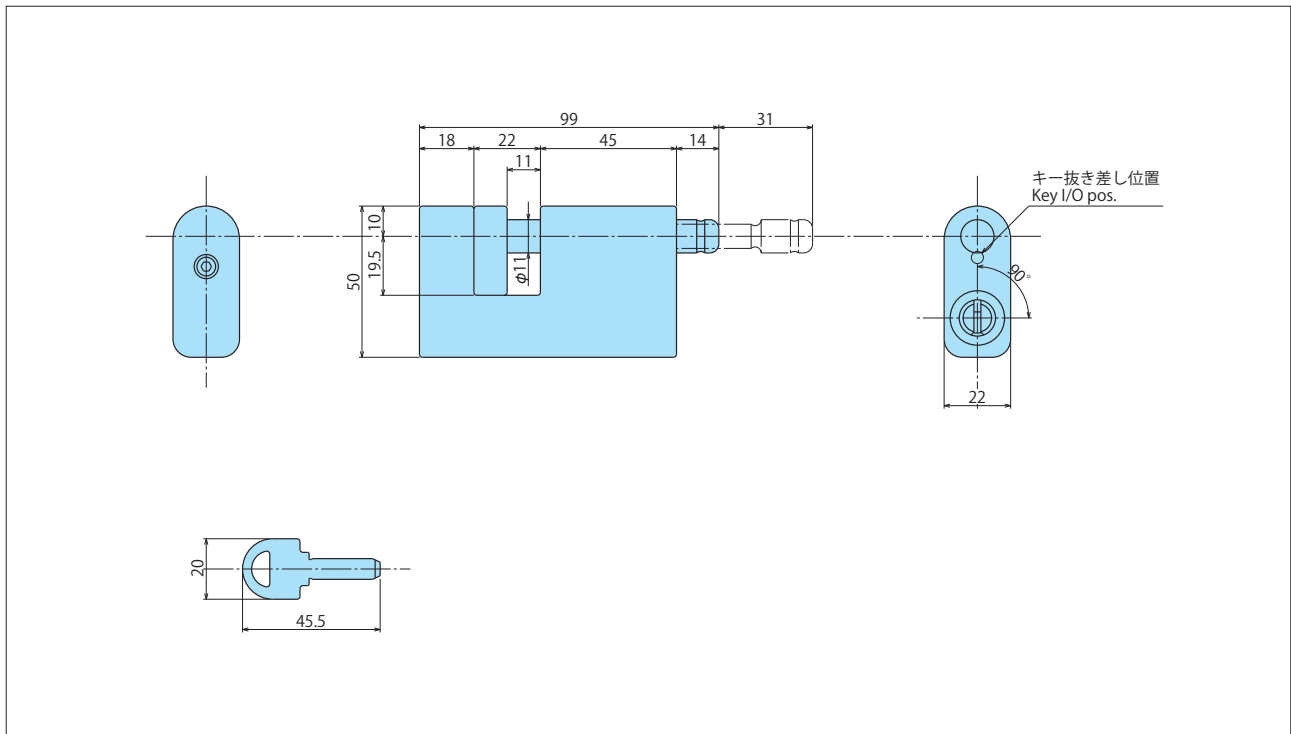

仕様 Specifications

鍵違い数 Key comb. No.	子鍵数 Indiv. Key	親鍵数 Master Key	キー回転角度 Key rot. ang.	キー抜き差し位置 Key I/O pos.	対応筐体厚(mm) Max. body thick. (mm)	本体重量(g) Body(g)	キー[2本](g) Key [w/2] (g)
170,000	461	50	右90°	1ヶ所	——	604	17
			R90°	1pos.			