



# GL-200

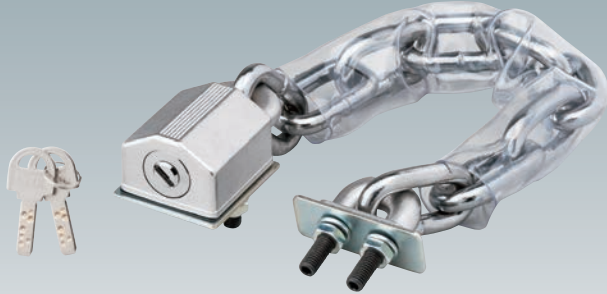

組み込み錠前：NS-750-1  
Built-in lock：NS-750-1




※写真および仕様図は標準仕様のもので、Photo and Diagram indicate the standard model.

- 特長**
- GL-100と比べてコンパクトで低価格
  - 錠が下向きのため、ピッキング等が困難
  - チェーンはφ9
  - チェーンは切断が困難な焼き入れ品
  - チェーンの長さは注文時の指定で調節が可能
  - 日本自動販売機工業会規格錠前が組み込み可能  
(自販機規格該当品を参照)【P230をご覧ください】
- 用途**
- ◎自動販売機、両替機などのコイン装置、重要設備、施設管理など
- 本体**
- 材質：ステンレス(ロストワックス)
  - 表面仕上げ：電解研磨
- チェーン**
- 材質：鋼
  - 表面仕上げ：クロムメッキ

- Feature**
- Compact and low price compared to GL-100.
  - Downward lock for picking difficulty.
  - Chain for φ9.
  - Quenching product for cutting difficulty.
  - Adjustable length of chain at time of order specified.
  - Japan Vending Machine Industrial Standard Locks can be installed (Refer to the applicable products for automated vending machine specs)【Refer to 230】.
- Use**
- ◎Automated vending machines, money-exchange machines such as coin machine, important equipment, facility management, etc.
- Body**
- Material：Stainless steel (Lost-wax).
  - Surface treatment：Electrolysis polish.
- Chain**
- Material：Steel.
  - Surface treatment：Chrome plated.

チェーンロック・  
チェーンレスロック  
N&DL

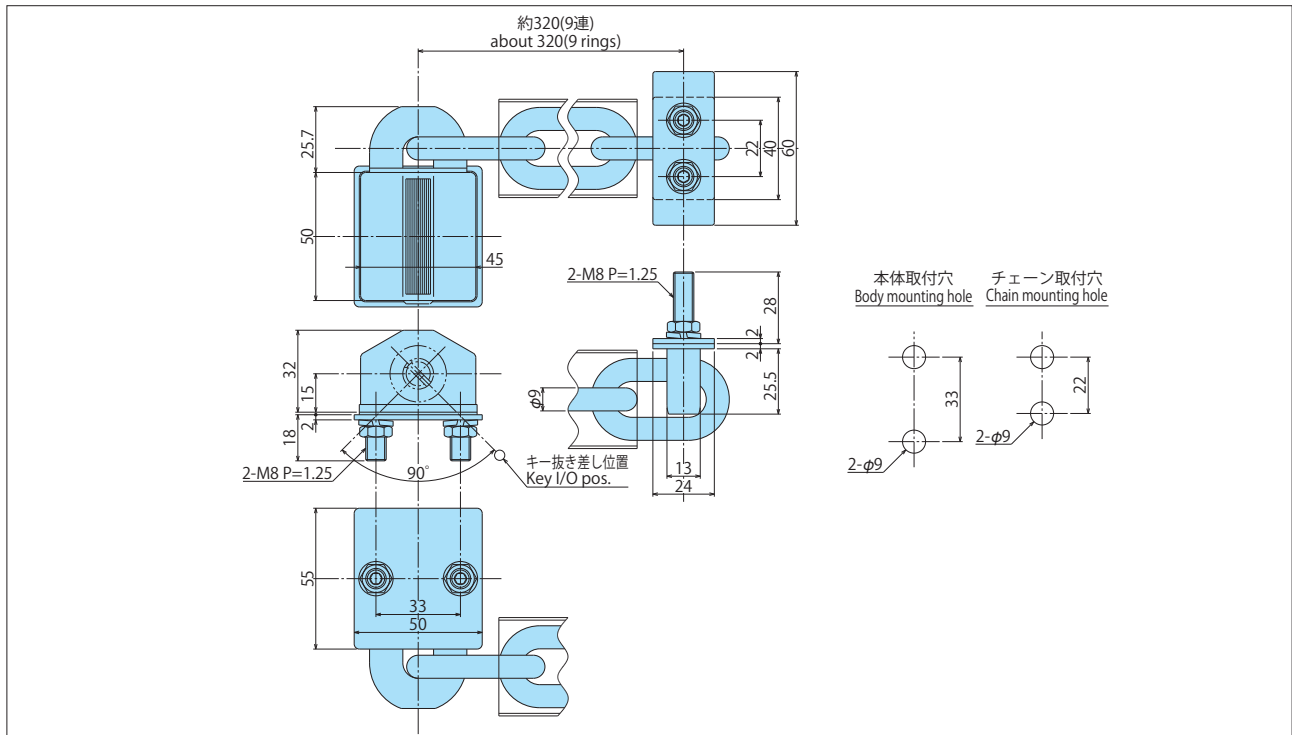

**仕様 Specifications**

鍵違い数 Key comb. No.	子鍵数 Indiv. Key	親鍵数 Master Key	キー回転角度 Key rot. ang.	キー抜き差し位置 Key I/O pos.	対応筐体厚 (mm) Max. body thick. (mm)	本体重量 (g) Body(g)	キー[2本] (g) Key [w/2] (g)
組み込んだ錠前による (★印が推奨品) 【P230参照】 determined by lock built-in (★ mark is our recommended product) 【to 230】					—	1,143	17

チェーン径 Chain diameter	1連当たりの長さ Length of one ring
φ9	約36
	about 36