

NS-531-N



※写真および仕様図は
標準仕様のものです。
Photo and Diagram indicate
the standard model.

30mm

- 特 長** ●低価格品
●M12サイズの錠前
●レバー付き
●レバーは90°ごと(4方向)の取り付けが可能
●筐体取り付けナットはレバーを取り付けたままで組み込み可能

- 用 途** ◎小型機器、収納ケースなど
本 体 □材 質：亜鉛（ダイカスト）
□表面仕上げ：クロムメッキ

- キ ー** ○材 質：真鍮
○表面仕上げ：ニッケルメッキ


注 記 ・レバー取り付けねじは外さないで下さい。

- Feature** ●Low price product.
●M12 size lock.
●Lever attached.
●Lever can be placed in every 90°angle (4 directions).
●A main body installation nut can be built-in with having a lever installed.

- Use Body** ◎Small equipment, storage case, etc.
□Material : Zinc alloy (Die casting).
□Surface treatment : Chrome plated.

- Key** ○Material : Brass.
○Surface treatment : Nickel plated.

Note ・ Do not detach the lever placement screw.

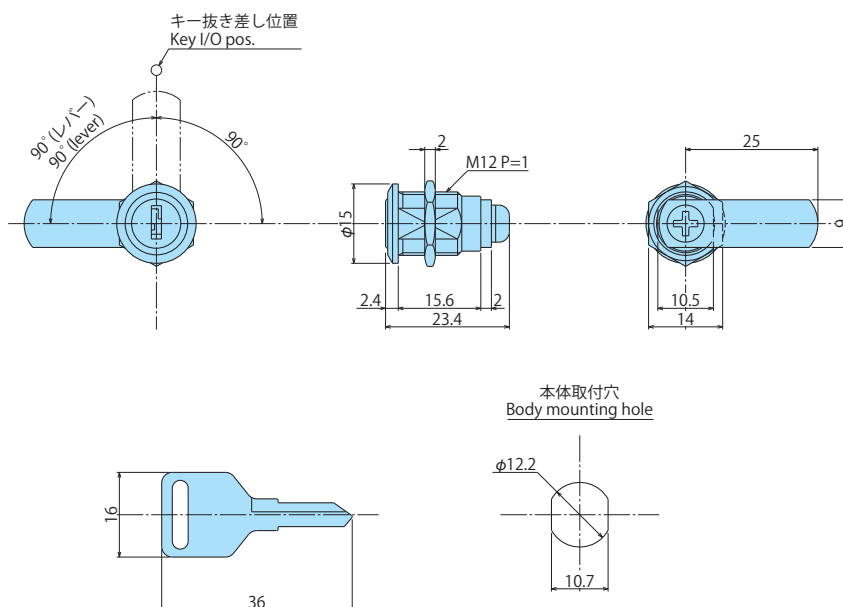

仕様 Specifications

鍵違い数 Key comb. No.	子鍵数 Indiv. Key	親鍵数 Master Key	キー回転角度 Key rot. ang.	キー抜き差し位置 Key I/O pos.	対応筐体厚 (mm) Max. body thick. (mm)	本体重量 (g) Body (g)	キー [2本] (g) Key [w/2] (g)
20	—	—	右90° R90°	1ヶ所 (標準) 2ヶ所 1 pos. (std) 2 pos.	~3	15	8